


ABS Guard OnTop Weight

Seitenschutzgeländer mit Auflastbeschwerung

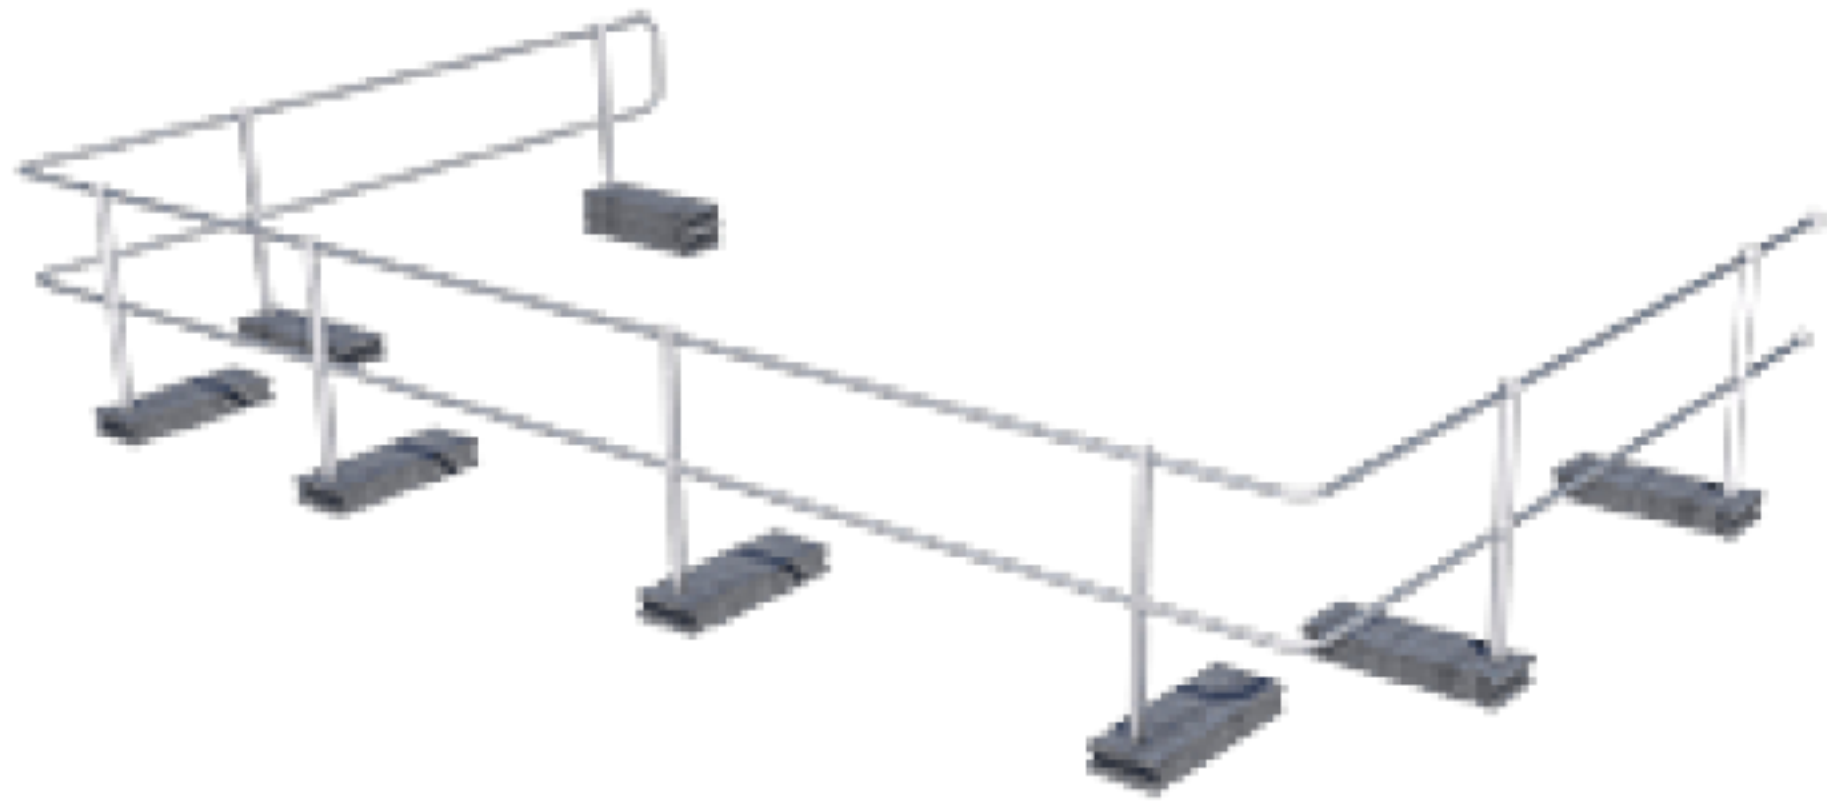

Das ABS Guard OnTop Weight ist ein Schutzgeländer für die durchdringungsfreie Montage auf Flachdächern bis 10° Neigung. Die Auflastbeschwerung erfolgt mit Gewichten. Das hochwertige Dachgeländer aus wetterfestem Aluminium ist mit geraden Pfosten ausgestattet. Eine große Auswahl an Verbindungs- und Abschlusselementen ermöglicht Ihnen den passgenauen Aufbau dieser Kollektivschutz-Lösung. Dank der flexiblen Winkелеlemente gleichen Sie Ihr Geländer einfach dem Dachverlauf an, und das sogar um fast jede Kurve.

Untergrund

Bitumen / Folie Beton

Befestigung

Auflast

Anwendungsbereich

Flachdach Schutzgeländer

Sonstige

Zusätzliche Lieferkosten

Keine Attika? Kein Problem! Zu unseren Schutzgeländern bieten wir Ihnen optional eine zusätzliche Fußleiste an, die in Bereichen ohne Attika oder entsprechender Kante zum Einsatz kommt. Außerdem kann das Dachgeländer mit dem Türelement ABS Guard OnTop Gate ausgestattet werden, das einen einfachen Zugang zum gesicherten Bereich ermöglicht.

Die Montage dieses Dachschutzgeländers erfordert wenig Werkzeug. Die Knie- und Handläufe werden mit einem Rohrschneider in wenigen Minuten gekürzt und einfach mit praktischen Klemmdeckeln aus Kunststoff fixiert. Zusätzliche Bohrungen sind nicht notwendig. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein Spezial-Vlies, das unter die Gewichte gelegt wird und die Dachhaut schützt.

- DIN EN 13374:2013, A
- auf Flachdächern bis 10° Neigung
- Pfostenabstand max. 2,50 m
- Kunststoffgewichte
760 x 800 mm (2 x 25 kg); System-Gewicht pro lfm: 30,68 kg
- Betongewichte
280 x 790 mm (2 x 29 kg)
- inkl. Vlies zum Schutz des Untergrunds